

Profil montażowy LED / Mounting profile LED

SPARO


Karta produktu Data sheet

PL

Profil pomocniczy – stosowany przy systemach oświetleniowych LOGI I CONVA.

EN


Auxiliary profile - used for LOGI and CONVA lighting systems.





SPARO

Profil montażowy LED / Mounting profile LED

Wymiary [mm] / Dimensions [mm]: 1000, 2020, 3000

Kolory profili Profile colors	BIAŁY (lakierowany) white (lacquered)	
	1,0 m	10-0544-10
	2,02 m	10-0544-20
	3,0 m	10-0544-30

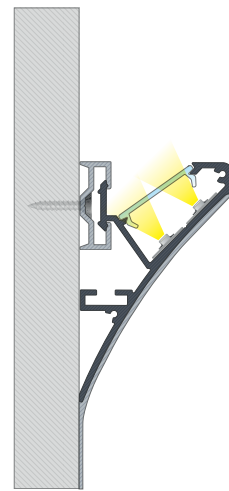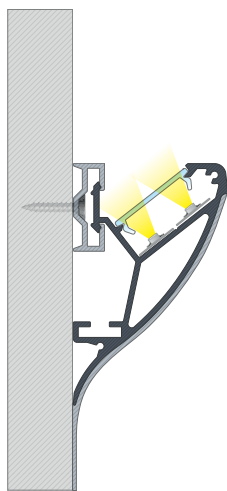

Zasada montażu systemu profilu CONVA z kloszem DOUBLE z wykorzystaniem profilu montażowego SPARO
Assembly of CONVA profile system with DOUBLE cover using SPARO mounting profile

Zasada montażu systemu profilu LOGI z kloszem DOUBLE z wykorzystaniem profilu montażowego SPARO
Assembly of LOGI profile system with DOUBLE cover using SPARO mounting profile

LUMINES[®]
LIGHTING

www.lumines.pl

